


HVL – Lubrifiant haute viscosité



Le lubrifiant haute viscosité HVL produit une pellicule tenace tout en restant liquide pour protéger les composants à mouvement réciproque ou alternatif lors de l'assemblage et pendant le rodage initial. Ce produit non moussant se mélange à l'huile de rodage et renforce l'épaisseur de la pellicule d'huile pendant la période de rodage. Fortifié aux ZDDP. S'applique sur les roulements du moteur, jupes de piston, bagues de paliers, chaînes de distribution et engrenages, ainsi que sur les pignons de la pompe à huile. Le lubrifiant HVL ne durcit pas ou n'a pas pour effet de rendre les pièces « collantes ».

8 oz. Flacon | 227g

Carton de (12) 8 oz Flacons

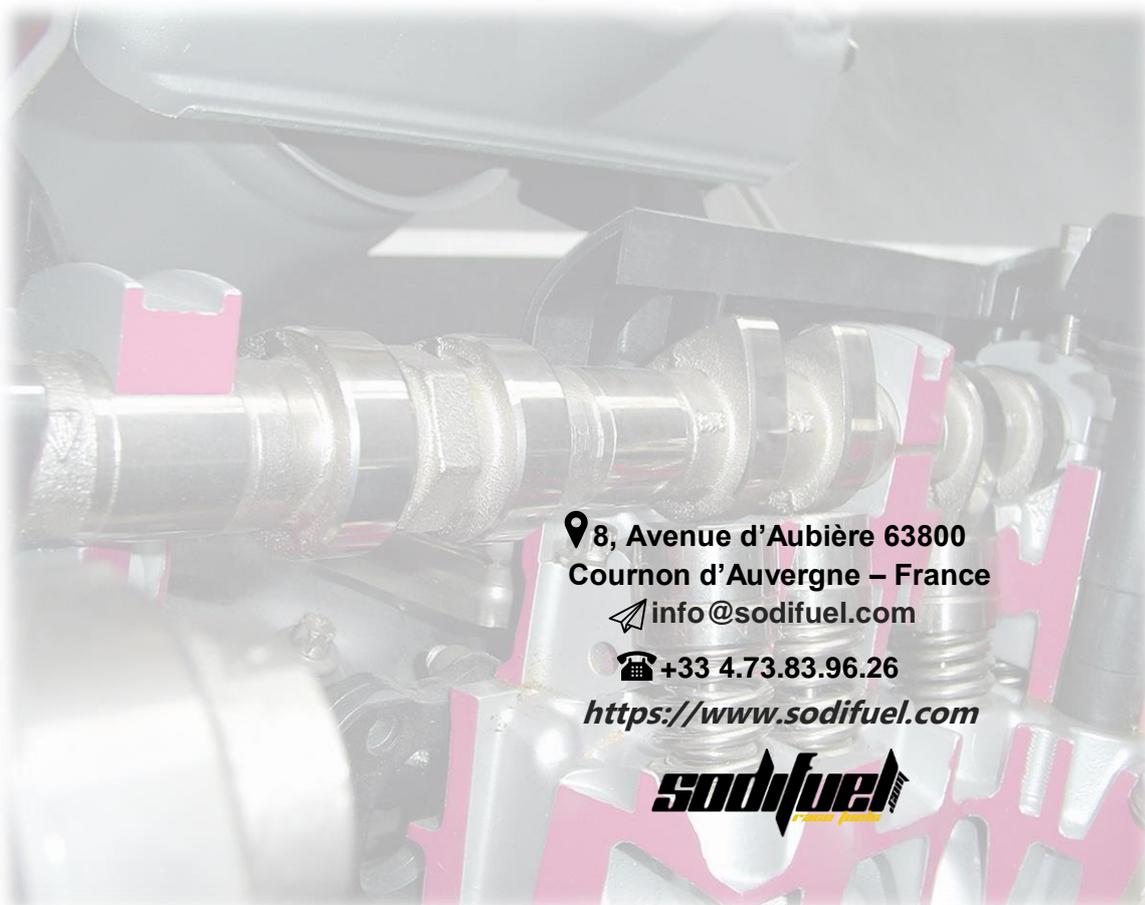

📍 8, Avenue d'Aubière 63800
Cournon d'Auvergne – France
✉ info@sodifuel.com
☎ +33 4.73.83.96.26
<https://www.sodifuel.com>

sodifuel
RACING FUELS